


SA INOX AISI 304 AISI 316

SA 120 / SA 180

Cerniere in acciaio inossidabile. Appositamente preparati per l'impiego all'esterno, in ambienti umidi e/o salini. Incorpora sull'asse del grasso protettivo anti corrosione. Realizzata in acciaio inossidabile AISI 304 o in acciaio inossidabile AISI 316. Finitura lucida.



Materiali esterni

- bandella: acciaio inox AISI 304 o AISI 316 lucidato
- tappo regolazione e rondelle: acciaio inox AISI 316


Materiali interni

- asse all'interno: acciaio inox AISI 304 o AISI 316
- molla interna: set lamiera d'acciaio al carbonio con grasso protettore



Funzionamento

- applicazione: adatto per porte interne/esterno
- ritorno automatico: sì
- regolatore di potenza: sì
- apertura massima: 180°
- cicli: più di 500.000

Corretta installazione 2 e 3 cerniere

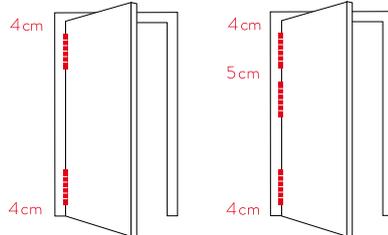

Tensione

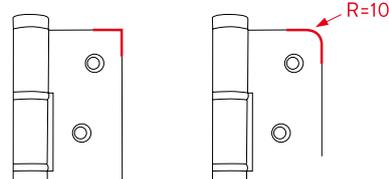


bordo dritto

bordo rotondo





3 punti di tensione

SA 120




120

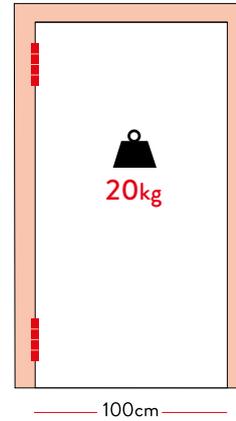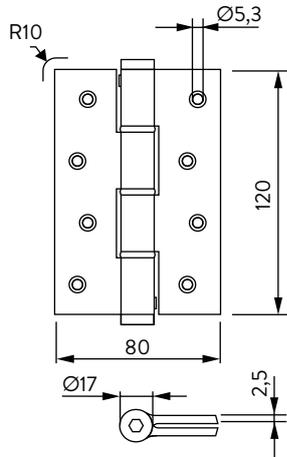

20kg


100cm

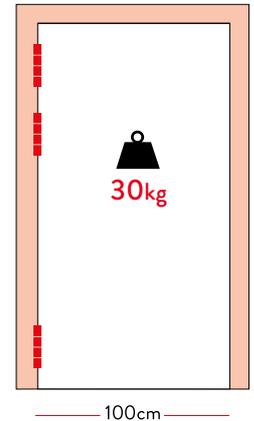



30kg

100cm

SA 180




180

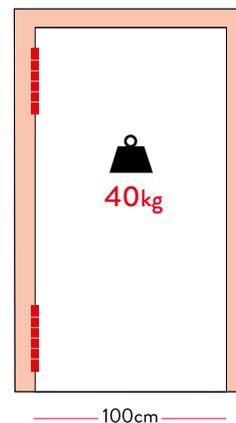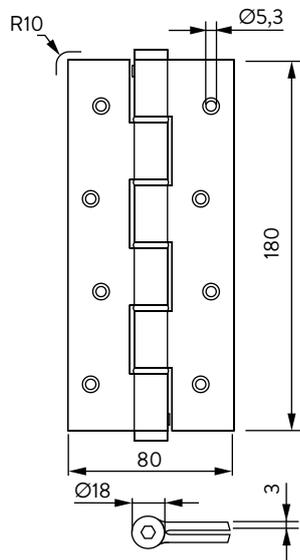

40kg

100cm

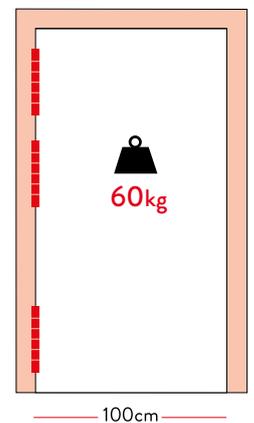

60kg

100cm