



C40


Attuatore a catena - Forza di spinta 400 N - Corsa max 500 mm




Catena a doppia maglia ad altissima resistenza ai carichi di punta.



Possibilità di regolazione della corsa in 7 posizioni da 100 o 500 mm.

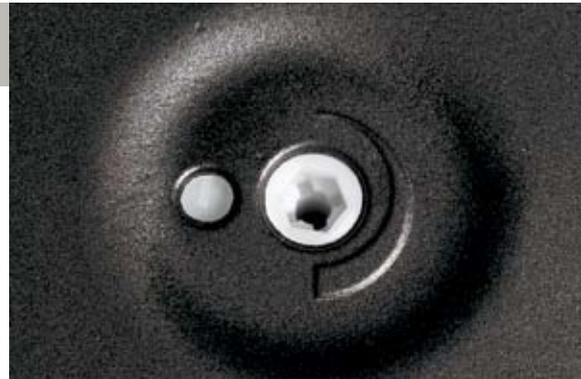


Sistema di aggancio e sgancio rapido della catena alla finestra (brevetto internazionale).

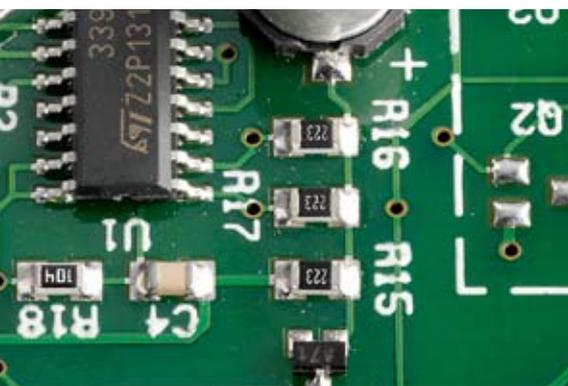


Fine corsa in chiusura ad assorbimento di corrente per evitare regolazioni in chiusura e ovviare ad eventuali errori di posizionamento dell'attuatore.

Alto grado di protezione IP55.




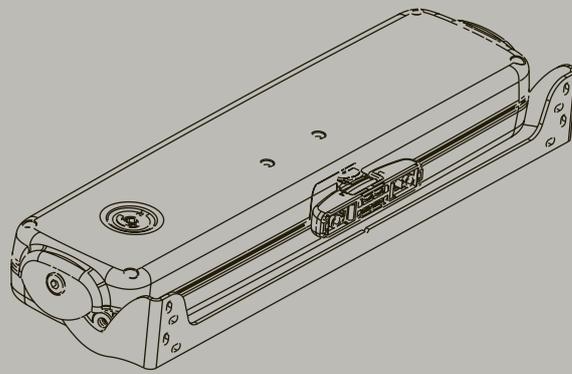

C40 Attuatore a catena montaggio a sporgere

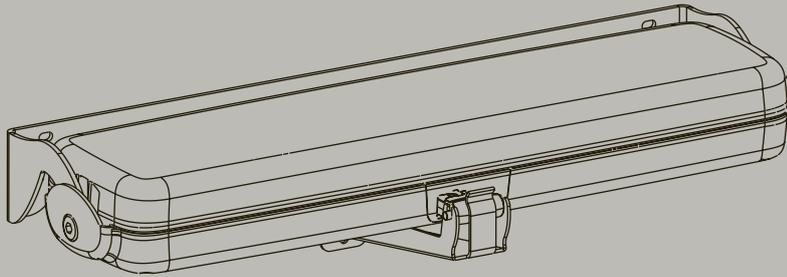



C40 Attuatore a catena montaggio a vasistas

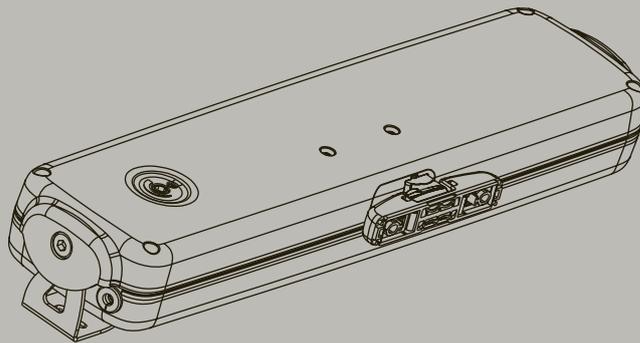

C40 Attuatore a catena montaggio verticale

Caratteristiche tecniche

	C40/230	C40/24
Tensione di alimentazione	230 V~50 Hz	24 V c.c.
Carico massimo applicabile in spinta		400 N
Carico massimo applicabile in trazione		400 N
Corse (selezionabili in qualsiasi momento)	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 mm	
Assorbimento	0,24 A	1,1 A
Velocità di traslazione a vuoto	18,5 mm/s	10,5 mm/s
Durata della corsa a vuoto	27 s	48 s
Doppio isolamento elettrico	si	-
Tipo servizio	S2 di 5 min.	S2 di 8 min.
Temperatura di funzionamento		-5 +50 °C
Grado di protezione dispositivi elettrici		IP 55
Regolazione dell'attacco all'infisso		non necessaria
Collegamento in parallelo di due o più attuatori		si
Collegamento e sincronizzazione di due C40* sulla stessa finestra		solo con centrale USA2
Controllo di posizione della catena		si
Fine corsa	elettronico in apertura - ad assorbimento di corrente in chiusura	
Elettronica con avvisatore acustico per segnalazione a utente di montaggio errato		si
Dimensioni	387,6x95x50 mm	
Peso** apparecchio installato	1,9 Kg	
* distanza minima tra i due attuatori: 1500 mm		
** il peso indicato è soggetto ad eventuali variazioni, in funzione degli accessori scelti		

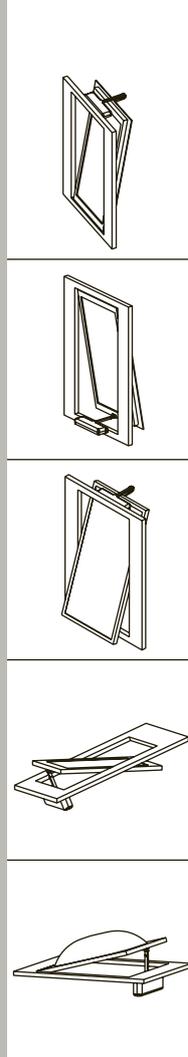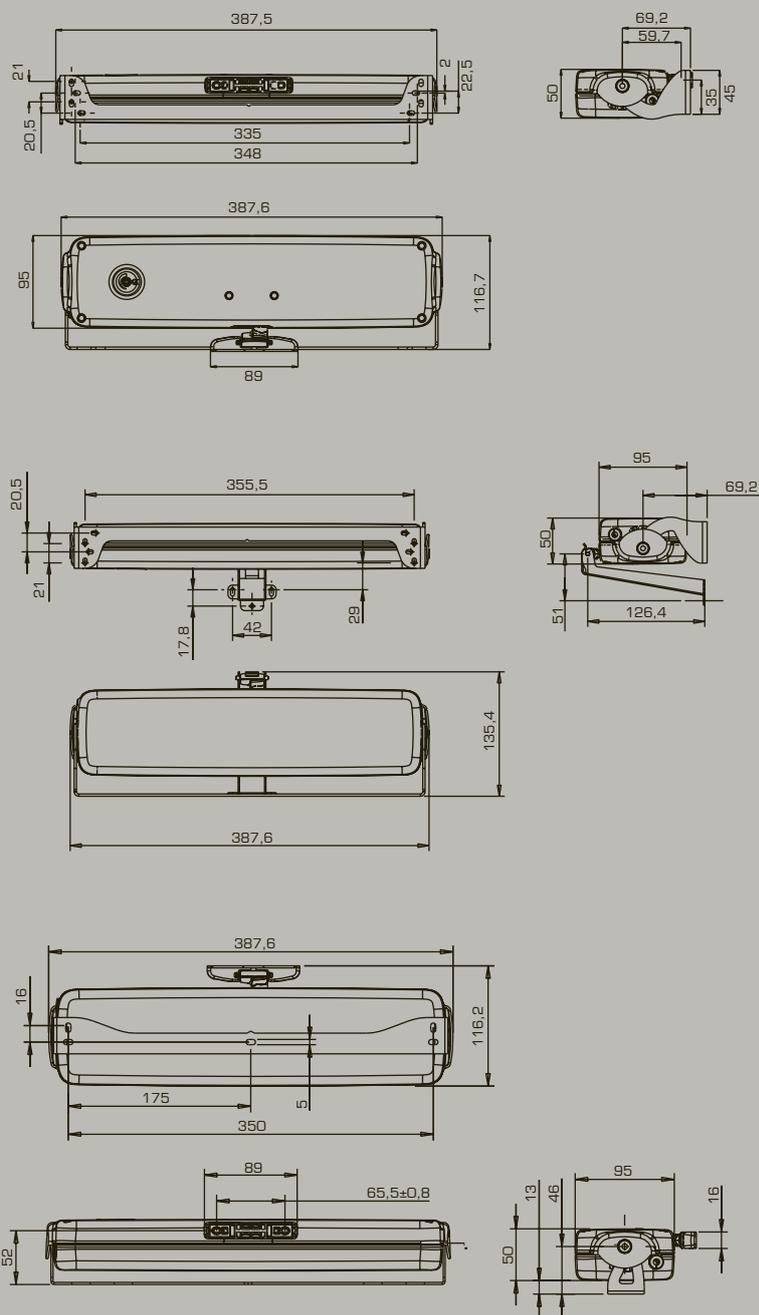

Descrizione per capitolato

Attuatore elettrico TOPP modello C40 con catena articolata doppia maglia, contenuta in apposito involucro, completo di supporto ed accessori per apertura a sporgere o a vasistas.

Funzionamento a 230V~ 50Hz, oppure, in alternativa, a 24V c.c.. Carico massimo applicabile 400N. Aggancio rapido attacco all'infisso. Corsa max. di 50 cm. Possibilità di regolazione del fine corsa, elettronico, a 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 cm. per mezzo di apposita manopola regolatrice. Fine corsa in chiusura elettronico ad assorbimento di corrente.

Dispositivo di sicurezza per riduzione della forza di trazione negli ultimi 10 cm. Elettronica con avvisatore acustico per segnalazione utente montaggio errato. Grado di protezione dispositivi elettrici IP55. Su richiesta, disponibile versione predisposta per la centrale di sincronizzazione USA2, per il funzionamento simultaneo di 2 attuatori installati su un unico serramento. Apparecchio marcato CE.

C40 TOPP
tecnologie del movimento